

Kornsorterings- og afskalningsanlæg

- effektiv rensning og sortering!

VibroMAX®



Koldsø

Smede- og Maskinservice


Tlf. 21 66 88 02

Stål • Teknik • Hydraulik

Nedergårdsvej 1


4270 Høng

www.jkoldsoe.dk

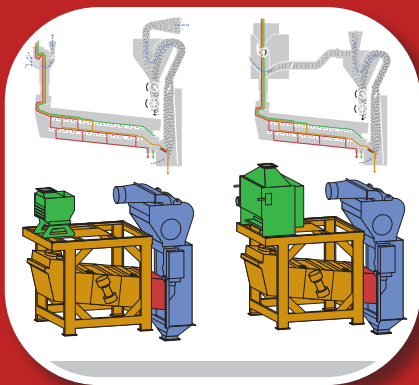


VibroMAX®

Sigtekasser

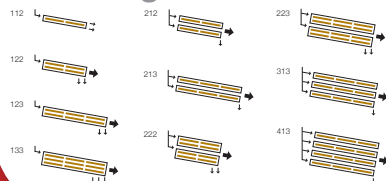

Udtag - 3 fraktioner
renset - små og store urenheder

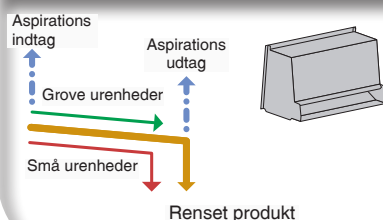

VibroMAX er et multifunktionelt, modulopbygget rensningssystem til tørrede korngranulater. VibroMAX'en adskiller partiklerne efter størrelse (soldrensning), og efter aerodynamiske egenskaber (luftrensning). Den væsentlige del i anlægget er vibratorsoldene, der kan opbygges afhængig af opgaven, så effektiviteten bliver optimal til f.eks. rensning af hvede.

VibroMAX-JCM 10222



VibroMAX JCM 10122C1P0A2 er et standard opbygget kornrensningsanlæg med et indtag uden roterende føder, men kan udstyres med roterende føder. På VibroMAX'en kan man justere hældningen og ændre arealet på de installerede sold fra 1,7m² til 10,2m² i soldboksen. Soldene tilpasses opgaven.

Rensningen af granulatet for urenheder og fremmedlegemer, opdeles i udtaget i 3 fraktioner - den rensede hovedfraktion, samt små og store urenheder. Anlægget udføres med og uden aspirationsblæser.

Kapacitetsparametre: F.eks. 10122 med 2 sold og et soldareal på 3,4 m²:

- 1) Forrensning 60 t/h
- 2) Industriel rensning 25 t/h
- 3) Optimeret finrensning 12 t/h

Vi leverer også andre modeller med kapaciteter på forrensning fra 30t/h til 200 t/h og finrensning fra 6 t/h til 45 t/h.

VibroMAX kan opbygges og tilpasses til specifikke opgaver. VibroMAX'en er nem at betjene, servicevenlig og kan let inspiceres.

